

## ASELSANNET PMR 446 TELSİZ

# PM-985 GRİ

Diğer tüm PMR 446 telsizler ile görüşür

- **Lisans ücretsiz PMR Telsiz**

Lisanssız PMR 446 frekansında ücretsiz kullanım imkanı.

- **16 Ana Kanal**

PMR frekans sayısı 8'den 16'ya çıkarılmıştır.

- **12 km'ye kadar görüşme mesafesi\***

Açık alanda ve optik görüş olan yerlerde uzun görüşme mesafesi.

- **32 Kanal Hafızası**

32 kanal hafızası seçeneği sayesinde belirlediğiniz 32 kanala hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz.

- **VOX**

VOX eller serbest konuşma seçeneği sayesinde PTT tuşuna basmadan konuşma.


- **El Feneri**

El feneri özelliği sayesinde karanlık alanlarda fener olarak kullanabilirsiniz.



## Özellikler

## Açıklama


<b>UHF Bandı</b>	UHF Ultra Yüksek Frekans aralığında çalışır.
<b>Gürültü Susturma (Squelch)</b>	Gürültü susturma özelliği sayesinde daha temiz bir ses elde edebilirsiniz.
<b>Dual Watch</b>	Dual Watch sayesinde 2 kanalı izleyebilirsiniz
<b>32 Kanal Hafızası</b>	32 kanal hafızası seçeneği sayesinde belirlediğiniz 32 kanala hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz.
<b>Lisans ücretsiz PMR Telsiz</b>	Lisansız PMR 446 frekansında herhangi bir ücret ödmeden sınırsız süreyle kullanabilirsiniz.
<b>Anlaşıldı Tonu</b>	Sesi iletiildiğinde ayrıca anlaşıldı tonu (Roger Beep) gönderilmektedir.
<b>16 Ana Kanal</b>	BTK tarafından yapılan son yönetmeliğe uygun olup, PMR frekans sayısı 8'den 16'ya çıkarılmasıyla bir çok boş kanal imkanı bulunmaktadır.
<b>12 km'ye kadar görüşme mesafesi*</b>	Açık alanda ve optik görüş olan yerlerde 12 km'ye kadar görüşme imkanı sağlamakta olup, coğrafi ve diğer şartlara göre yerleşim yerlerinde sınırlı kapsama alanı yaratabilir.
<b>DCS/CTCSS Ara Kanal</b>	83 DCS ve 38 CTCSS alt kanal seçeneğini 16 ana kanalın her birinde 121 alt seçeneğini kullanabilirsiniz.
<b>VOX</b>	VOX eller serbest konuşma seçeneği sayesinde cihazda PTT konuşma tuşuna basmadan cihaz sesinizi otomatik algılayacaktır ve karşı tarafa iletacaktır.
<b>El Feneri</b>	El feneri özelliği sayesinde karanlık alanlarda fener olarak kullanabilirsiniz.
<b>Harici mikrofon/hoparlör jakı</b>	Harici olarak kulaklık-mikrofon takarak konuşabilirsiniz.
<b>Kemer klipsi</b>	Paket içerisinde gelen kemer klipsi ile belinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
<b>Tarama / Hafıza Tarama</b>	Kanal tarama özelliği sayesinde dolu kanalları bulabilir ve o kanallar ile iletişim kurabilirsiniz.
<b>LCD Ekran</b>	LCD ekran sayesinde kanal seçme ve diğer ayarları kolayca yapabilirsiniz.
<b>Açma-Kapama / Ses Düğmesi</b>	Tek pot düğmesi ile cihazı açabilir ve sesi istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz.
<b>Profesyonel Ön Görünüm</b>	Profesyonel cihaz görünümü ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanım imkanı bulunmaktadır.
<b>1300 mAh Batarya</b>	1300 mAh batarya sizlere uzun süreli kullanım imkanı sunmaktadır.
<b>Tuş Kilidi</b>	Tuş kilidi sayesinde istemsize olarak tuşlara basma problemi ortadan kalkmaktadır.
<b>Tuş Sesi Seçeneği</b>	Tuş seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.
<b>Kullanım Kılavuzu</b>	

## Teknik Özellikler

Frekans		Göndermeç		Almaç		Genel	
<b>Frekans Bandı</b>	UHF PMR 446,00-446,20	<b>RF Çıkış Gücü</b>	500 mW	<b>Hassasiyet</b>	≤0,25μV (12dB SINAD)	<b>Birim Ölçüleri</b>	150 mm x 56 mm x 30 mm (Batarya dahil, antensiz)
<b>Kanal Sayısı</b>	16 PMR Kanalı (Yeni BTK Yönetmeliği)	<b>Modülasyon Tipi</b>	F3E	<b>Komşu Kanal Seçiciliği</b>	≥60dB	<b>Birim Ağırlığı</b>	232 gram (batarya ile)
<b>Kanal Aralığı</b>	12,50 kHz	<b>İstenmeyen Yayın</b>	≤-60dBm	<b>İstenmeyen Yayın Bastırması</b>	≤-0,2 μV	<b>Frekans Kararlılığı</b>	+/-2,5 ppm
<b>Kanallar</b>	<b>16 Kanal (MHz)</b>	<b>Ses Distorsiyonu</b>	≤%5	<b>Gürültü</b>	≤%5	<b>Sıcaklık Aralığı</b>	-20°C — +55°C
	KN1 = 446.00625 KN2 = 446.01875 KN3 = 446.03125 KN4 = 446.04375 KN5 = 446.05625 KN6 = 446.06875 KN7 = 446.08125 KN8 = 446.09375	KN9 = 446.10625 KN10=446.11875 KN11=446.13125 KN12=446.14375 KN13=446.15625 KN14=446.16875 KN15=446.18125 KN16=446.19375		<b>Intermodülasyon</b>	50 dB	<b>Çalışma Gerilimi</b>	3.7 VDC
						<b>Ses Çıkışı</b>	1 WATT

\* Tüm ölçüler (Y x G x D)

## Paket İçeriği:

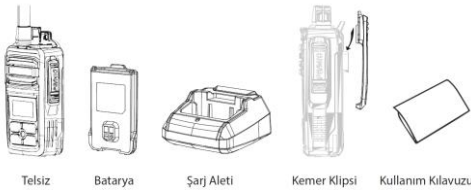

\*Görüşme mesafesi coğrafi ve diğer şartlara göre değişiklik gösterebilir.

\*\*Özellikler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.